

Шиномонтажный станок TCX450

с ручным поворотным монтажным рычагом



- Поворотный монтажный рычаг
- Самоцентрирующийся зажимной патрон
- Регулируемая пневматическая лопатка отжима борта

HUNTER
Engineering Company

ТСХ450 Шиномонтажный станок

Преимущества шиномонтажного станка

- Поворотный монтажный рычаг.
- Механическая регулировка монтажного рычага.
- Самоцентрирующаяся четырехкулачковая зажимная система.
- Два пневмоцилиндра привода кулачков.
- Вращение поворотного стола по часовой и против часовой стрелки при помощи электромотора.
- Снабжен клапаном ограничения давления накачки (в соответствии с нормами СЕ).
- Регулятор давления с фильтром-влагоотделителем и лубрикатом.
- Полимерные вставки для защиты легкосплавных дисков.

Стандартные аксессуары ТСХ450



Монтажная паста, кисть для пасты, монтировка и набор пластиковых протекторов для легкосплавных дисков

Дополнительные аксессуары ТСХ450



Пистолет для накачки шин ASTURO (в соответствии с нормами СЕ)



Механический нажимной ролик бортов шины



Комплект адаптеров для уменьшения диаметра внешней фиксации на 2 дюйма



Фиксатор борта шины



Комплект адаптеров для увеличения диаметра внешней фиксации на 4 дюйма



Быстросменное устройство для монтажных головок



Комплект адаптеров для колес мотоциклов



Полимерная монтажная головка



Комплект адаптеров для уменьшения диаметра внешней фиксации на 4 дюйма



Монтажная головка для выпуклыми спицами (VW) в комплекте с полимерными вставками для защиты легкосплавных дисков

Информацию о других аксессуарах смотрите в отдельном каталоге.

Спецификации ТСХ450†

- Сжатый воздух 8–10 Бар (115–145 Psi)
- Зажим колес (номинальный)
 - Внешняя фиксация (мин–макс) 10 – 19 дюймов,
 - Внутренняя фиксация (мин–макс) 12 – 21 дюйм
- Максимальный диаметр шины 1,000 мм (40 дюймов)
- Максимальная ширина шины 310 мм (12 дюймов)
- Диапазон перемещения нажимной лопатки 45 – 320 мм (1.8 – 12.6 дюймов)
- Масса 163 кг

Доступные модели


Все модели являются шиномонтажными станками с ручным поворотным монтажным рычагом, снабженными односкоростным электрическим мотором

Модель	Электропитание
ТСХ450-2-3-U	230/400 В-3 фазы-50/60 Гц
ТСХ450-2-1-5	230 В-1 фаза-50 Гц
ТСХ450-2-1-6	230 В-1 фаза-60 Гц

Стандартные аксессуары

- Монтировка
- Насадки защитные для монтировки
- Накладки защитные для зажимного устройства
- Накладки на монтажные головки
- Насадки защитные для лопатки
- Кисть
- Монтажная паста 5 кг

† Некоторые размеры, значения применимости и спецификации могут варьироваться в зависимости от конфигурации шины/колеса. В связи с постоянными технологическими обновлениями, спецификации, модели и опции могут быть изменены без уведомления.

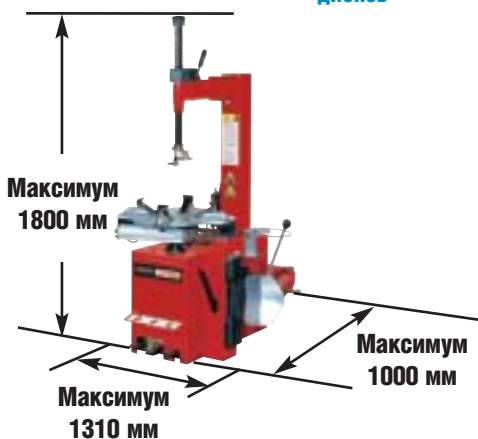

Посетите наш сайт по адресу: www.hunter.com.ru

HUNTER

Engineering Company

Мастер-Дистрибьютор Hunter в России

Евро-СИВ-Импорт: Москва, ул. Шоссе́йная, д. 80, тел.: (495) 780-46-80 • факс: (495) 354-70-30

Дистрибьютор первого уровня

Инжтехсервис: Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 7, стр.1, тел.: (495) 741-70-70 • факс: (495) 379-99-29

Дистрибьюторы: Москва: АвтоТехЦентр (495)725-10-85, 775-16-67; Артег (495)468-50-38, 468-08-87; Техносервис (495)792-59-59, 792-59-79

Региональные Дилеры: Вологда: Технолак Вологда (8172)795-114, 769-612; Воронеж: Чистый город (4732)205-477, 727-370; Железноводск: ЧП Кулцова (8793)254-044; Иркутск: Интеравто (3952)348-500, 348-400; Казань: АвтоМалер (8432)303-261, 303-281; Сакура (8432)782-917; Калининград: Р&Автокомпания (4012)915-500; Набережные Челны: Планета (8552)589-262, 512-970; Н.Новгород: Автодом-Сервис (8312)325-723, 348-845; Авторемтехника (8312)778-559, 748-500; Новосибирск: Техноимпульс (383)266-03-58, 266-28-80; Техноэкспорт (383)351-32-02, 351-75-91; Саратов: Автоинструмент (8452)296-791; С-Петербург: Регион-Трейд (812)591-47-60, 321-69-99; Сервис-Индустрия-СПб (812)331-23-86, 295-13-81; ТехЦентр (812)388-58-08; Тольятти: Асоии-Т (8482)764-111; Берн (8482)371-425, 373-613; Премьера (8482)351-900, 347-356; Челябинск: ОМГ (3512)698-616; Технопарк Плюс (3512)752-485